





Projecteur DLX LED

Classe II

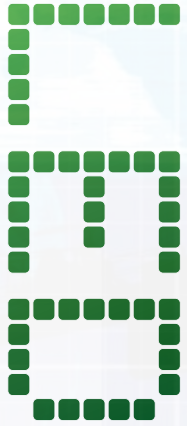

Pour davantage de renseignements,
veuillez consulter notre site Web

www.boselektro.com



Luminaires Primaelux DLX LED Classe II.
Ces luminaires au design moderne conviennent extrêmement bien pour l'éclairage sur les chantiers de construction et navals, les sites industriels, ainsi que pour la publicité. Ils sont également très utiles pour la mise en lumière de bâtiments et pour l'éclairage d'orientation des extérieurs. Les boîtiers des luminaires sont réalisés en aluminium moulé par injection thermolaqué, et ils sont équipés d'un réflecteur poli anodisé. Tous nos luminaires sont équipés de verre de sécurité.
Les luminaires DLX LED ont un rendement lumineux particulièrement élevé pour une consommation de courant extrêmement faible.

- Classe II, convient à un montage à portée de main ou en dehors
- Écoresponsable, avec greenlabel
- Conforme à EN 60598
- Couleur de lumière 6500 K (lumière du jour)

Les luminaires de classe 2 sont équipés d'un câble de 5 m H07RN-F (néoprène) de 2 x 1 mm² avec fiche en caoutchouc moulée d'une pièce et un support inclinable de luxe. Les luminaires sont livrés sous emballage couleur avec mode d'emploi en 4 langues.

- Luminaire LED 30 W, avec câble et support inclinable
Numéro d'article : LEDL 030230110
- Luminaire LED 50 W, avec câble et support inclinable
Numéro d'article : LEDL 050230110
- Luminaire LED 70 W, avec câble et support inclinable
Numéro d'article : LEDL 070230110
- Luminaire LED 100 W, avec câble et support inclinable
Numéro d'article : LEDL 100230110

Beaucoup de lumière. Peu de courant.

