

B&S light® Lampe portative

Pour plus d'amples informations
reportez vous à notre site
www.boselektro.com



- 3 x 55 Watt 2 D
- intensité en lumen 11700
- usage prolongé
- consommation d'énergie faible, intensité de la lumière élevée
- classe 2 IP 44
- armature avec câble d'un mètre HO7RN-F 2 x 1 mm²
- avec bloc de prise triple 2 P, 16 A.
- muni d'un cordon de raccordement 5 mètres HO7RN-F 3 x 1,5 mm²
- numéro d'article TD 16538515



1 Prises de courant
Eurokontakt® CEE 17



6 Disjoncteurs/
disjoncteur-différentiels



2 Prises en brochage/
multiprises




7 Armatures
D'éclairage/supports/
mâts d'éclairage



3 Câbles de
raccordement/
rallonges/enrouleurs



8 Radiateurs/chauffages/
déshumidificateurs/
climatisation

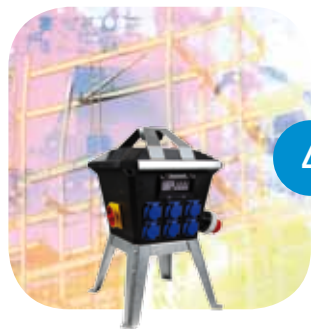


4 Coffrets de
distribution



9 Fil/câble



5 Coffrets à compteur

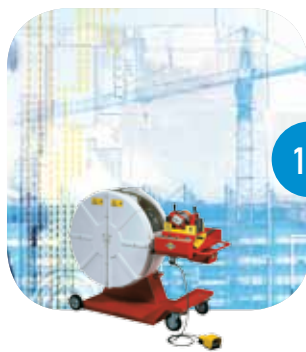

10 Appareils de traitement de
câbles/enrouleuses

PAYS-BAS

Bos elektro bv
Siège Pays-Bas:
Oscar Romerolaan 12
1216 TK Hilversum

T: +31 (0)35 623 6000
F: +31 (0)35 623 5968

Adresse postale

Postbus 51
1230 AB Loosdrecht
Pays-Bas

info@boselektro.com

Division câble &
Centre de distribution
Loosdrechtseweg 206
1215 KD Hilversum
Pays-Bas

www.boselektro.com

BELGIQUE

Bos elektro Belgique bvba
Postbus 78
N-2600 Berchem 1, Antwerpen
Belgique

T: +32 (0) 50 344 585
F: +32 (0) 50 344 586

